

Светодиодные фары «Off-road»

Серия «Superior Slim»

SL-1705A, SL-1710A, SL-1715A

Инструкция по установке и подключению

Перед установкой


1. Внимательно прочитайте инструкцию.
2. Убедитесь, что использование данных светодиодных фар не запрещено законом в вашей стране.
3. Отсоедините заземление источника питания, чтобы избежать короткого замыкания.
4. Проводку светодиодных фар крепите вдоль существующей проводки.

Подключение

1. Установите кнопку включения/выключения так, чтобы вам было удобно в нужный момент включить или выключить светодиодные фары.
2. Подсоедините белый провод «+» к положительному контакту источника питания «+», затем подключите чёрный провод «-» к отрицательному контакту источника питания «-».
3. Выберите необходимое реле 12 или 24V. В комплекте их два.
4. Соедините разъём фары (A) с разъёмом комплекта проводов (B).
5. Нажмите на кнопку включения/выключения фар, чтобы проверить работают ли они. Если фары не включаются, проверьте ещё раз правильно ли Вы всё подключили.

ВНИМАНИЕ!

1. Данные фары работают от напряжения от 9 до 30V.
2. Во время работы фары могут нагреваться. Не прикасайтесь к фарам в течении 30 минут после выключения.

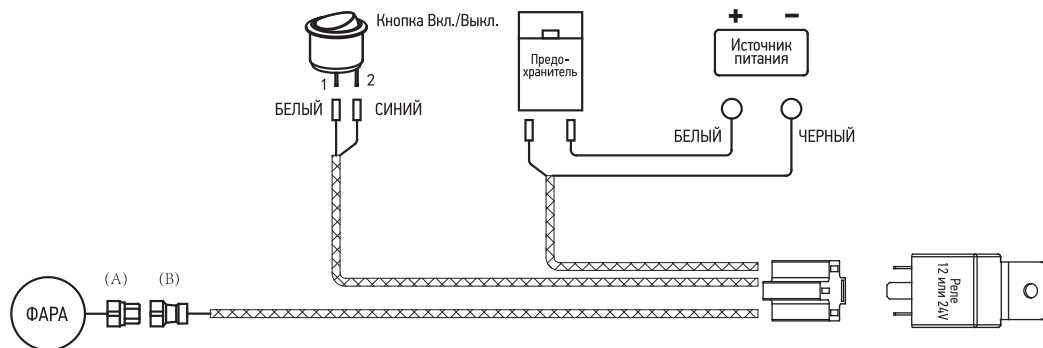

Светодиодные фары «Off-road»


Серия «Superior Slim»

SL-1705A, SL-1710A, SL-1715A

Инструкция по установке и подключению


Установка с креплениями №1

1. Установите боковые крепления и затяните их с помощью болтов.
2. Просверлите отверстия 8мм на поверхности, где вы хотите установить светодиодную фару и зафиксируйте её с помощью болтов и гаек.

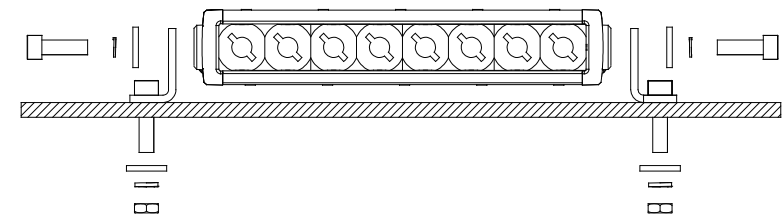

Установка с креплениями №2

1. Установите нижние крепления.
2. Просверлите отверстия 8мм на поверхности, где вы хотите установить светодиодную фару и закрепите её с помощью болтов и гаек.

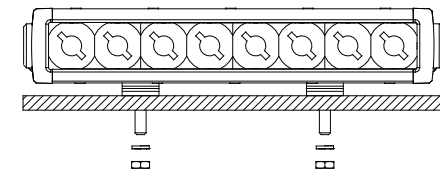

Технические характеристики:

- Напряжение: 9-30V
- Мощность одного светодиода: 5W
- Модель светодиода: CREE (XLampXP-G)
- Количество светодиодов: 6 шт. (SL-1705A), 10 шт. (SL-1710A), 20 шт. (SL-1715A)
- Температура свечения: 5000-6000K
- Суммарная светотдача: 2250Lm (SL-1705A), 3750Lm (SL-1710A), 7500Lm (SL-1715A)
- Рабочий ток при 12/24V: 1,65/0,93A (SL-1705A), 3,3/1.4A (SL-1710A), 6,5/2.9A (SL-1715A)
- Световой поток: направленный
- Подключение: водонепроницаемый разъём 2pin
- Крепление: болт 8мм
- Система термоконтроля: PWM (контроль напряжения в зависимости от температуры)
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Линзы: ударопрочный поликарбонат
- Корпус: алюминиевый сплав
- Размеры: 188 x 86.5 x 41mm (SL-1705A), 288 x 86.5 x 41mm (SL-1710A), 538 x 86.5 x 41mm (SL-1715A)
- Пыле-влагозащищенность: IP-69K (6-полная защита от пыли, 9K-полная защита от воды, выдерживает высокое давление воды во время мойки)
- Рабочая температура: от -40°C до +80°C
- Срок службы: до 50 000 часов