

1. Открыть капот автомобиля и вынуть фару.

Снять крышку передней фары следующим образом. совершить нагрев, как показано на иллюстрации.

Второй способ: Поместить фару в термостат с температурой 85°C на 12 мин., затем разобрать фару с помощью отвертки.

2. Снять крышку передней фары с помощью отвертки или аналогичного инструмента.

Первый способ: Поместить фару в коробку размером в три раза больше фары, просверлить сверху круглое отверстие, нагревать с помощью воздуходувки в течение 15 мин., затем разобрать фару с помощью отвертки.



3. Очистить от клея пазы фары в нагретом состоянии для последующей установки.

4. Снять заднюю пылезащитную крышку, пружинный крючок, рефлектор и отдельные детали.




5. Вынуть прожекторную лампу и разобрать последовательно горелку, фиксирующее кольцо, пружинную пластину и направляющее кольцо.

6. Вставить прожекторную лампу в центральное отверстие рефлектора.



7. С задней стороны фары установить в нужном положении направляющее кольцо и пружинную пластину, поворачивая относительно фиксирующего кольца.

8. Закрепить фиксирующее кольцо с помощью 8-дюймовых плоскогубцев.

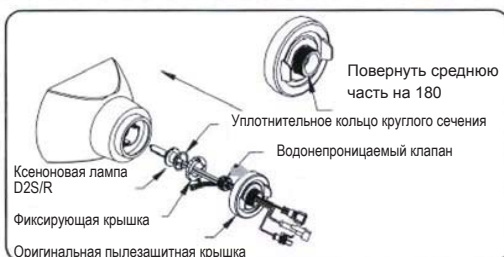

9. Установить лампу и за-
крепить с помощью крышки.



10. Соединить штыревую и гнез-
довую части разъёма.



11. Установить оригинальную
пылезащитную крышку и прочно
закрепить.



12. Проверить подключение пи-
тания. При соединении кабель-
ных жгутов соблюдать схему
соединений. Проверить зону
затенения и функционирование.
Затем очистить линзу прожекто-
ра от пыли грязи.



13. Проверить зону затенения
на соответствие следующему
стандартному изображению.



14. Если зона затенения в
норме и фара исправно фун-
кционирует, нанести фирменный
герметик нашей компании в паз
фары.



15. Закрывать крышку фары, на-
дёжно закрепить защёлки.
Установить на место винты и за-
щёлки, если они предусмотрены
конструкцией. Положить фару в
проветриваемом месте пример-
но на один час.



16. При установке на автомо-
биль сначала следует разме-
стить жгут проводов, соединя-
ющий провод питания лампы с про-
водом габаритных огней (angle
eye) (используется соединитель-
ный зажим с проводом 14-18
awg (американский сортament
проводов с другими характери-
стиками качество соединения
будет плохим. Провод необходи-
мо очистить от изоляции).



17. Состыкуйте разъём с тремя
штырьками и получите сигнал
управления питанием.



18. Установить балласт, кон-
троллер и закрепить провод
заземления на металлическом
контакте с помощью винта.



19. Соединить штыревую и
гнездовую части водонепрони-
цаемого разъёма с четырьмя
проводами и закрепить пласти-
ковой пустотелой гайкой



20. Установить водонепрони-
цаемую вилку AMP и соединить
штыревую и гнездовую части
разъёма. Перед установкой вы-
нуть указатели поворота и про-
тивотуманные фары.



21. Вытяните самый длинный
провод с коробкой предохра-
нителя, чтобы соединить с по-
ложительным выводом аккумуля-
торной батареи в качестве
источника питания, и закрепите
с помощью винта.



22. Закрепить фару на автомо-
билье с помощью крышки, прове-
сти предварительную проверку
работоспособности переключа-
теля дальнего света, ближнего
света и габаритных огней, одно-
временную работу лампы и га-
баритных огней.



23. Если две линии в форме
зоны затенения ближнего света
не совпадают, следует настро-
ить нужную форму с помощью
отвертки, вращая регулировоч-
ную гайку фары.



24. Форма зоны затенения даль-
него света





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БИ-КСЕНОНОВЫХ ЛИНЗ



Благодарим вас за покупку новых би-ксеноновых линз в нашем магазине WesemShop.ru с прожекторной линзой, в которых овальный рефлектор сочетается с теорией выпуклых изображений. Переключение ближнего и дальнего света осуществляется с помощью электромагнитного привода. Безопасные, надёжные, оригинальные внешне, с изящными габаритными огнями для украшения – ваши новые фары более яркие и привлекательные. Би-ксеноновые фары с прожекторной линзой – отличный выбор; они обеспечивают оптимальную форму светового пятна, конструкция защищена патентом.

Прежде чем приступить к установке, внимательно прочитайте инструкцию и строго соблюдайте её во время монтажа и эксплуатации изделия. Мы искренне надеемся, что это новое высокотехнологичное изделие доставит вам удовольствие.

Благодарим вас за сотрудничество!



Вниманию пользователя:

1. Изучите спецификации ламп для фар и выберите подходящий прожектор.
2. Убедитесь, что напряжение питания соответствует параметрам изделия.
3. Нельзя устанавливать прожектор на автомобиле с прizmатическими фарами - это приведёт к расфокусированию.
4. Убедитесь, что размеры большого рефлектора достаточны для установки нашего прожектора (Ø 8,2*10 см).
5. Необходимо правильно установить изделие. Для этого лучше привлечь специалиста-профессионала.
6. При разборке крышки фары с нагреванием нельзя долго проводить нагрев, так как это может вызвать коробление фары. Необходимо тщательно установить пылезащитную крышку, герметизировать указатель поворота и отверстие лампы.
7. Необходимо защитить разобранную фару от пыли и других неблагоприятных воздействий.
8. Установку прожекторной лампы необходимо выполнять в чистых перчатках. Нельзя прикасаться к оригинальному рефлектору фары.
9. Для герметизации крышки фары следует использовать фирменный герметик нашей компании. Нельзя применять клей для стекла или медно-кремнистый клей, так как это может привести к помутнению фары и пожелтению крышки

- фары; при этом наша компания не будет нести ответственности и возмещать ущерб.
10. Необходимо нанести герметик по всей длине паза крышки фары и плотно закрыть крышку фары, чтобы не допустить проникновения воды.
11. После установки крышки фары оставить фару в проветриваемом месте на один час, затем очистить фару.
12. После установки прожекторной лампы нельзя ездить под дождем и мыть машину в течение 12 часов.
13. Необходимо проявлять осторожность при включении напряжения зажигания, которое составляет 23 КВ.
14. Прежде чем включить фары, заведите двигатель, иначе двигатель не заведётся из-за недостатка мощности питания.
15. После включения фары нельзя прикасаться к лампе, это может привести к ожогам.
16. Нельзя смотреть на включенную лампу, так как свет настолько яркий, что может вызвать повреждение глаз.
17. Во избежание пожара нельзя размещать рядом с лампой воспламеняемые или взрывоопасные предметы.
18. Нельзя применять прожекторную лампу не по назначению, самостоятельно разбирать её. В этом случае претензии не принимаются.